

ИЗВЕШТАЈ ОД МЕРЕЊА НА НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ

Локација: Детска градинка „Коца Василева“ ул Мирка Гинова бб Битола

Дата: 10.05.2013 година

Време: 10:50 – 11:40

Временски услови: сончево 25°C

Гранични вредности и легислатива:


Како гранични вредности за електромагнетното поле се земени препораките од Меѓународниот комитет за нејонизирачко зрачење ICNIRP чии препораки се имплементирани и во европското законодавство со препораката 1999/519/EC од 12.07.1999. според овие препораки дефинирани се **основни гранични вредности и референтни гранични вредности.**

- Основните гранични вредности се изведени врз основа на директни здравствени ефекти врз човековото тело (загревање, контактни струи), а како физички големини, во зависност од фреквенцијата на електромагнетното поле се користат специфична брзина на апсорпција на енергијата SAR - Specific Absorption Rate која се мери во W/kg, густина на енергија на електромагнетно поле која се мери во W/m² и густина на контактни струи кои се релевантни до 10MHz, а се мерат во A/m².

| Фреквенција [MHz] | Густина на струја (глава, труп) [A/m ²] | SAR усреднето врз цело тело [W/kg] | Локализиран SAR усреднето на 10g ткиво (глава, труп) [W/kg] | Локализиран SAR усреднето на 10g ткиво (екстремитети) [W/kg] |
|-------------------|---|------------------------------------|---|--|
| 0.1-10 | f/500 | 0.08 | 2 | 4 |
| 10-10000 | | 0.08 | 2 | 4 |

- Референтните гранични вредности се дадени за практична процена на изложеноста на човековото тело на електромагнетни полиња. А како мерни големини се користат јачината на електричното поле E во V/m, јачината на магнетното поле H во A/m и густина на енергија на електромагнетното поле S во W/m². Референтните гранични вредности изведени се на тој начин да во ниту еден случај не бидат надминати основните гранични вредности.

| Фреквенција | E [V/m] | H [A/m] | S [W/m ²] |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 0.15-1 MHz | 87 | 0.73/f | |
| 1-10 MHz | 87/f ^{1/2} | 0.73/f | |
| 10-400 MHz | 28 | 0.073 | 2 |
| 400-2000 MHz | 1.375/f ^{1/2} | 0.0037f ^{1/2} | f/200 |
| 2 - 300 GHz | 61 | 0.16 | 10 |

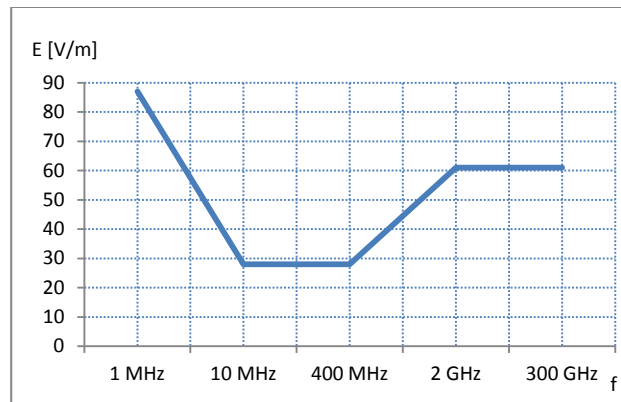

Во случај да изложеноста на нејонизирачки зрачења се утврдува како последица на дејствување на повеќе извори на електромагнетна енергија кои работат на различни фреквенции, се користи следниот израз:

$$\sqrt{\left[\sum_{i=100kHz}^{1MHz} \left(\frac{E_i}{c}\right)^2 + \sum_{i>1MHz}^{300GHz} \left(\frac{E_i}{E_{L,i}}\right)^2 \right]} \cdot 100 \leq 100$$

каде што c е $87/f^{1/2}$, а $E_{L,i}$ е референтно ниво од табелата.

Мерна опрема:

При мерењето користена е калибрирана опрема од Narda и тоа широкопојасен инструмент за мерење на електромагнетно зрачење NBM 550 и фреквентно селективен инструмент за мерење електромагнетно зрачење SRM 3006 со соодветни изотропни антени во зависност фреквенциите на електромагнетното зрачење.

Мерен протокол:

При мерењето ја следат методологијата опишана во стандардите EN50492 EN50383, EN50400, EN50413. Бидејќи растојанието од изворите на нејонизирачко зрачење до мерната локација е многу поголемо од брановата должина на електромагнетното зрачење, може со сигурност да се тврди дека мерењата се изведуваат во ткн. област на далечно поле, поради тоа доволно е да се измери само јачината на електричното поле, јачината на магнетното поле и густината на енергијата можат да се пресметаат бидејќи овие величини се тесно поврзани меѓу себе.

| Предавател | фреквенција | Бранова должина |
|------------|--------------|-----------------|
| ФМ радио | 87.5-108 MHz | 3m |
| TV UHF | 470-862MHz | 35cm -63cm |

| | | |
|--|--------------|------|
| GSM 900 (базна станица за мобилна телефонија) | 925-960 MHz | 30cm |
| GSM 1800 (базна станица за мобилна телефонија) | 1805-1880MHz | 16cm |
| UMTS (базна станица за мобилна телефонија) | 2110-2170MHz | 14cm |


Во конкретниот случај се врши одредување на местото каде е најсилно електромагнетното поле со помош на широкопојасниот инструмент, а потоа се вршат фреквентно селективни мерења во истата точка. Во сите други точки јачината на електромагнетното поле е помала од прикажаната вредност подолу во овој извештај. Исто така и во просториите на градинката полето би било помало поради загуби при пенетрација на електромагнетните бранови низ ѕидовите. Вредностите за јачината на електромагнетното поле кое потекнува од базните станици за мобилна телефонија се корегирани така да е претпоставен максимален сообраќај со што би се добило максимално електромагнетно поле.

Цел на мерењето:


Мерењето се врши со цел да се одреди максималното електромагнетно поле и да се утврди изложеноста на популацијата на нејонизирачки зрачења.

Диминантни извори на електромагнетно зрачење: (опис на местото)

Во близина на детската градинка се наоѓаат две базни станици за мобилна телефонија на операторите Т-мобиле и Оне кои се поставени на покривот од соседните згради на висина од околу 45 метри и на растојание од околу 150 и 100 метри соодветно од дворот на градинката.

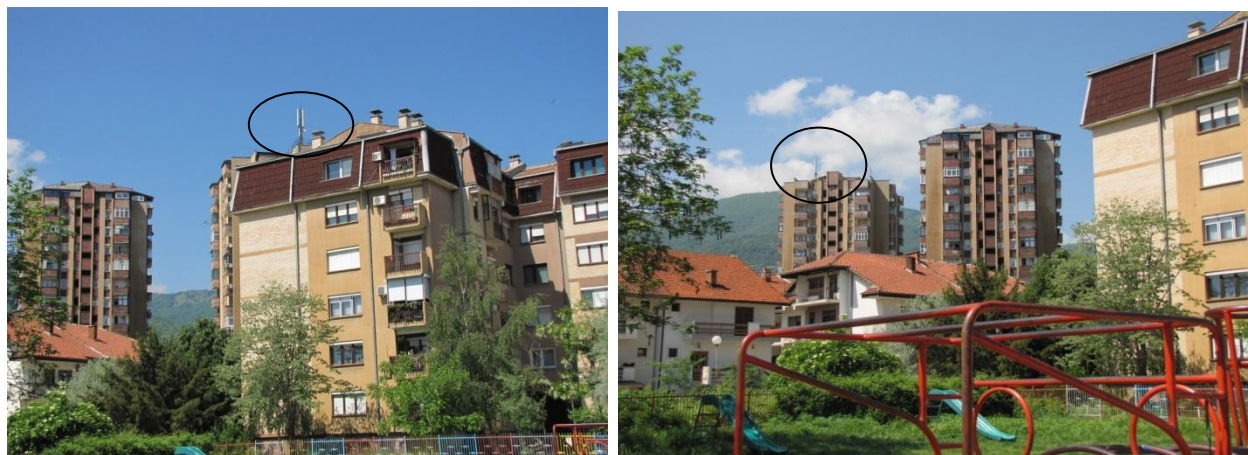

Сл.1 Поглед од дворот на градинката кон соседните базни станици

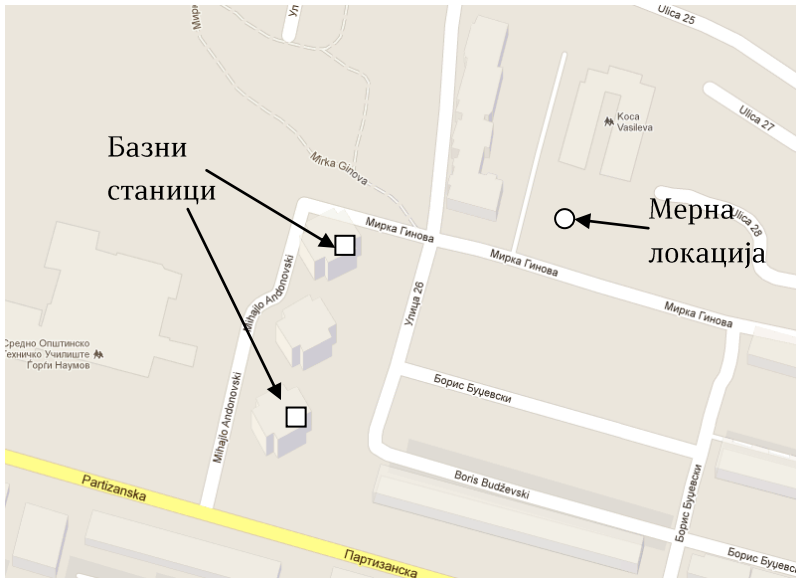


Сл. 2 Мапа на локацијата Мерни точки (локации):

Избрана е точка на мерење во дворот на детската градинка каде би се очекувало максимално електромагнетно поле.

Мерни резултати:

Од мерењата се добиени следните резултати:

- Вкупен коефициент на изложеност на електромагнетно поле: **3.36%** (% од максимално дозволената вредност)
- Вкупна густина на моќност: **5.549 mW/m²**
- Вкупна јачина на електрично поле: **1.446 V/m**

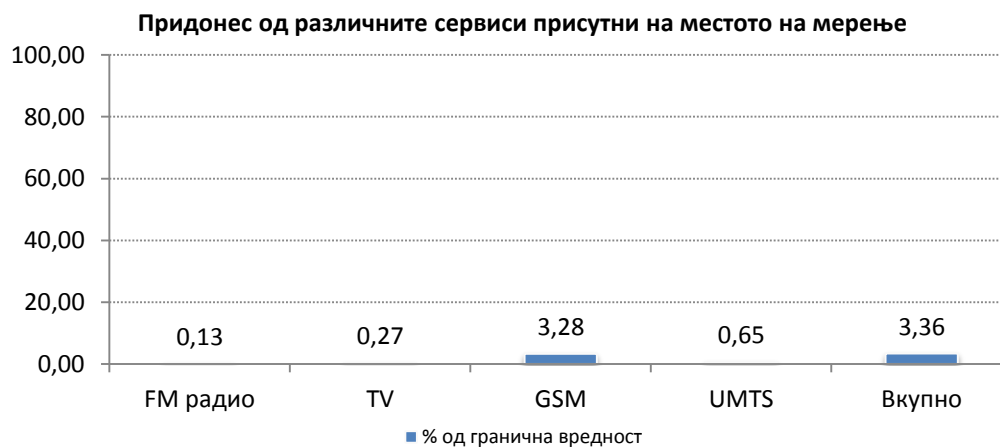

Заклучок:

Од добиените резултати може да се заклучи дека максималната изложеност на нејонизирачки зрачења е далеку помала од пропишаните гранични вредности.

Додаток

локација: ул. Мирка Гинова б.б. Битола

време: 10.05.2013 10:30 -12:00

временски услови:сончево 25°C

координати: N 41°01'35.2" E 21°19'08.2"

надморска висина: 650 m

Мерна опрема: NARDA SRM 3006


Антена: Three-Axis 27MHz-3GHz

Мерна несигурност: +/- 3dB

| локација: двор градинка Коца Василева Битола | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---|--|--|-------------------------------|---|
| фреквенција [MHz] | оператор / сервис | Скремблинг код (само за UMTS) | јачина на електрично поле [dBμV/m] | број на канали по ќелија | мерна несигурност [dB] | макс. очекувана јачина на ел. поле [dBμV/m] | макс. очекувана јачина на ел. поле [V/m] | макс. дозволена јач. на ел. поле [V/m] | % од макс. дозволена вредност | густина на моќност [mW/m ²] |
| 47-68 | TV VHF 1 | | 88.0 | 1 | 3 | 91.0 | 0.035 | 28.00 | 0.13 | 0.003 |
| 87.5-108 | FM Radio | | 88.0 | 1 | 3 | 91.0 | 0.035 | 28.00 | 0.13 | 0.003 |
| 174-230 | TV VHF III | | 83.0 | 1 | 3 | 86.0 | 0.020 | 28.00 | 0.07 | 0.001 |
| 470-790 | TV UHF IV | | 90.0 | 1 | 3 | 93.0 | 0.045 | 34.00 | 0.13 | 0.005 |
| 790-862 | TV UHF V | | 94.0 | 1 | 3 | 97.0 | 0.071 | 39.51 | 0.18 | 0.013 |
| 925.2 | VIP | | 97.0 | 5 | 3 | 107.0 | 0.224 | 41.82 | 0.53 | 0.133 |
| 927.0 | VIP | | 94.0 | 5 | 3 | 104.0 | 0.158 | 41.86 | 0.38 | 0.066 |
| 938.0 | T-mobile | | 107.0 | 5 | 3 | 117.0 | 0.707 | 42.11 | 1.68 | 1.326 |
| 935.8 | T-mobile | | 99.0 | 5 | 3 | 109.0 | 0.282 | 42.06 | 0.67 | 0.210 |
| 939.0 | T-mobile | | 98.0 | 5 | 3 | 108.0 | 0.251 | 42.13 | 0.60 | 0.167 |
| 949.8 | One | | 106.0 | 5 | 3 | 116.0 | 0.630 | 42.38 | 1.49 | 1.054 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|-------|---|----|-------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 955.4 | One | | 107.0 | 5 | 3 | 117.0 | 0.707 | 42.50 | 1.66 | 1.326 |
| 957.0 | One | | 105.0 | 5 | 3 | 115.0 | 0.562 | 42.54 | 1.32 | 0.837 |
| 930.0 | VIP | 209 | 79.0 | 1 | 13 | 92.0 | 0.040 | 41.93 | 0.09 | 0.004 |
| 930.0 | VIP | 269 | 78.0 | 1 | 13 | 91.0 | 0.035 | 41.93 | 0.08 | 0.003 |
| 930.0 | VIP | 328 | 79.0 | 1 | 13 | 92.0 | 0.040 | 41.93 | 0.09 | 0.004 |
| 2127.4 | One | 76 | 92.0 | 1 | 13 | 105.0 | 0.178 | 61.00 | 0.29 | 0.084 |
| 2127.4 | One | 92 | 79.0 | 1 | 13 | 92.0 | 0.040 | 61.00 | 0.07 | 0.004 |
| 2127.4 | One | 324 | 88.0 | 1 | 13 | 101.0 | 0.112 | 61.00 | 0.18 | 0.033 |
| 2147.6 | T-mobile | 36 | 97.0 | 1 | 13 | 110.0 | 0.316 | 61.00 | 0.52 | 0.265 |
| 2147.6 | T-mobile | 236 | 80.0 | 1 | 13 | 93.0 | 0.045 | 61.00 | 0.07 | 0.005 |
| | | | | | | | 123.2 | 1.446 | 3.36 | 5.549 |

| сервис | % |
|---------------|-------------|
| FM радио | 0.13 |
| TV | 0.27 |
| GSM | 3.28 |
| UMTS | 0.65 |
| Вкупно | 3.36 |

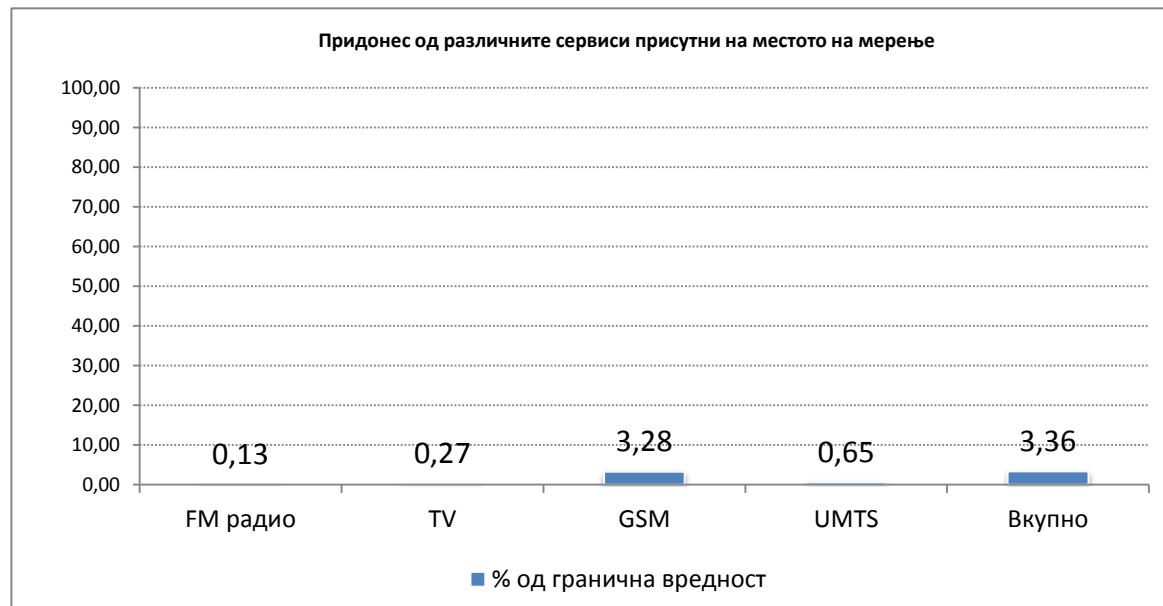



Spectrum Analysis

Date: 10.05.2013
Time: 11:06:58
Location: 41°1'35.2" N
21°19'08.2" E

Database # 2.1

Meter
Model: SRM
S/N: G-0092

Configuration
Antenna: Three-Axis Antenna 27MHz - 3GHz
Cable:


Service: Makedonija Full Band
Standard: ICNIRP 1998 General Public

| | | | |
|-----|-----------------|------|-----------------|
| Min | 946.517 108 MHz | Cent | 952.565 359 MHz |
| Max | 958.613 611 MHz | Span | 12.096 502 MHz |

1.318 mW/m²

Integration over frequency

Zoomed/Scrolled

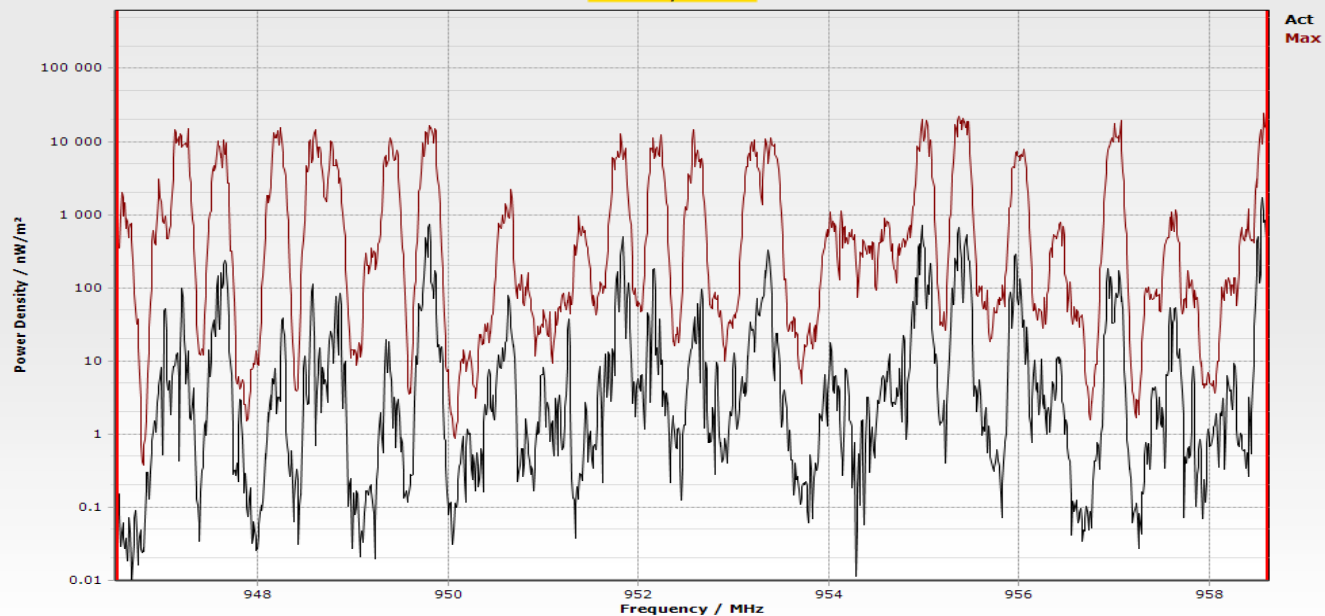

Isotropic

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|---------|------|--------|--------------|---------------|
| Fmin: | 925 MHz | Fmax: | 960 MHz | RBW: | 20 kHz | No. of Runs: | 3092 |
| Meas. Range: | + 124.00 dB μ V/m | Sweep Time: | 119 ms | VBW: | Off | AVG: | 6 min (100 %) |