

ИЗВЕШТАЈ ОД МЕРЕЊА НА НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ

Локација: Детска градинка „Расадник“ ул. Христо Татарчев бб - Скопје

Дата: 03.07.2014 година

Време: 11:25 – 12:00

Временски услови: сончево 32°C

Гранични вредности и легислатива:


Како гранични вредности за електромагнетното поле се земени препораките од Меѓународниот комитет за нејонизирачко зрачење ICNIRP чии препораки се имплементирани и во европското законодавство со препораката 1999/519/EC од 12.07.1999. според овие препораки дефинирани се основни гранични вредности и референтни гранични вредности.

- Основните гранични вредности се изведени врз основа на директни здравствени ефекти врз човековото тело (загревање, контактни струи) , а како физички големини, во зависност од фреквенцијата на електромагнетното поле се користат специфична брзина на апсорпција на енергијата SAR - Specific Absorption Rate која се мери во W/kg, густина на енергија на електромагнетно поле која се мери во W/m² и густина на контактни струи кои се релевантни до 10MHz, а се мерат во A/m².

Фреквенција [MHz]	Густина на струја (глава, труп) [A/m ²]	SAR усреднето врз цело тело [W/kg]	Локализиран SAR усреднето на 10g ткиво (глава, труп) [W/kg]	Локализиран SAR усреднето на 10g ткиво (екстремитети) [W/kg]
0.1-10	f/500	0.08	2	4
10-10000		0.08	2	4

- Референтните гранични вредности се дадени за практична процена на изложеноста на човековото тело на електромагнетни полиња. А како мерни големини се користат јачината на електричното поле E во V/m, јачината на магнетното поле H во A/m и густина на енергија на електромагнетното поле S во W/m². Референтните гранични вредности изведени се на тој начин да во ниту еден случај не бидат надминати основните гранични вредности.

Фреквенција	E [V/m]	H [A/m]	S[W/m ²]
0.15-1 MHz	87	0.73/f	
1-10 MHz	87/f ^{1/2}	0.73/f	
10-400 MHz	28	0.073	2
400-2000 MHz	1.375/f ^{1/2}	0.0037f ^{1/2}	f/200
2 - 300 GHz	61	0.16	10

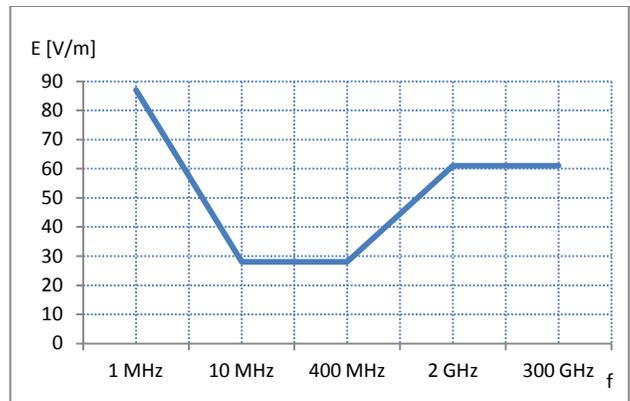

Во случај да изложеноста на нејонизирачки зрачења се утврдува како последица на дејствување на повеќе извори на електромагнетна енергија кои работат на различни фреквенции, се користи следниот израз:

$$\sqrt{\left[\sum_{i=100kHz}^{1MHz} \left(\frac{E_i}{c} \right)^2 + \sum_{i>1MHz}^{300GHz} \left(\frac{E_i}{E_{L,i}} \right)^2 \right]} \mathbf{100} \leq \mathbf{100}$$

каде што c е $87/f^{1/2}$, а $E_{L,i}$ е референтно ниво од табелата.

Мерна опрема:

При мерењето користена е калибрирана опрема од Narda и тоа широкопојасен инструмент за мерење на електромагнетно зрачење NBM 550 и фреквентно селективен инструмент за мерење електромагнетно зрачење SRM 3006 со соодветни изотропни антени во зависност фреквенциите на електромагнетното зрачење.



Сл.1 : Narda NBM 550



Сл.2 : Narda SRM 3006

Мерен протокол:

При мерењето ја следат методологијата опишана во стандардите EN50492 EN50383, EN50400, EN50413. Бидејќи растојанието од изворите на нејонизирачко зрачење до мерната локација е многу поголемо од брановата должина на електромагнетното зрачење, може со сигурност да се тврди дека мерењата се изведуваат во ткн. област на далечно поле, поради тоа доволно е да се измери само јачината на електричното поле, јачината на магнетното поле и густината на енергијата можат да се пресметаат бидејќи овие величини се тесно поврзани меѓу себе.

Предавател	фреквенција	Бранова должина
ФМ радио	87.5-108 MHz	3m
TV UHF	470-862MHz	35cm -63cm
GSM 900 (базна станица за мобилна телефонија)	925-960 MHz	30cm
GSM 1800 (базна станица за мобилна телефонија)	1805-1880MHz	16cm
UMTS (базна станица за мобилна телефонија)	2110-2170MHz	14cm

Во конкретниот случај се врши одредување на местото каде е најсилно електромагнетното поле со помош на широкопојасниот инструмент, а потоа се вршат фреквентно селективни мерења во истата точка. Во сите други точки јачината на електромагнетното поле е помала од прикажаната вредност подолу во овој извештај. Исто така и во просториите на градинката полето би било помало поради загуби при пенетрација на електромагнетните бранови низ ѕидовите. Вредностите за јачината на електромагнетното поле кое потекнува од базните станици за мобилна телефонија се корегирани така да е претпоставен максимален сообраќај со што би се добило максимално електромагнетно поле.

Цел на мерењето:

Мерењето се врши со цел да се одреди максималното електромагнетно поле и да се утврди изложеноста на популацијата на нејонизирачки зрачења.

Доминантни извори на електромагнетно зрачење: (опис на местото)

Во близина на градинката се лоцирани базни станици за мобилна телефонија, базна станица на операторот ВИП на растојание од околу 340 метри и на височина од околу 40 метри и базна станица на операторот Т-Мобиле на растојание од околу 500 метри и височина од околу 40 метри која што не е во видно поле од градинката.



Сл.3 Поглед од дворот на градинката кон базните станици



Сл. 4 Мапа на локацијата


Мерни точки (локации):

Избрана е точка на мерење во дворот на детската градинка каде би се очекувало максимално електромагнетно поле.

Мерни резултати:

Од мерењата се добиени следните резултати:

- Вкупен коефициент на изложеност на електромагнетно поле: **0.93%** (% од максимално дозволената вредност)
- Вкупна густина на моќност: **1.448 mW/m²**
- Вкупна јачина на електрично поле: **0.411 V/m**

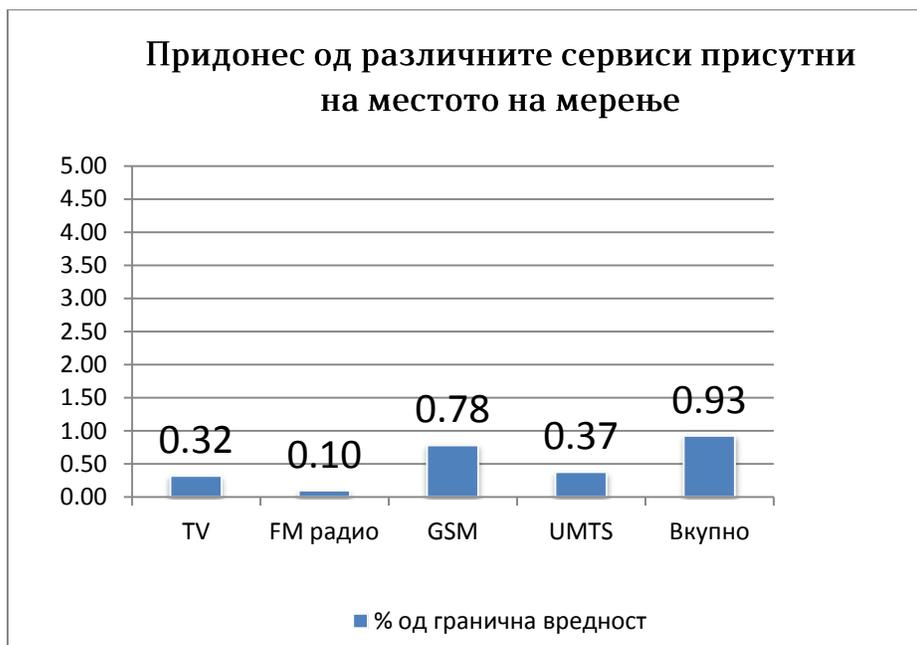

Заклучок:

Од добиените резултати може да се заклучи дека максималната изложеност на нејонизирачки зрачења е далеку помала од пропишаните гранични вредности.

Додаток :

Локација: ул. Христо Татарчев бб, Скопје

Време: 03.07.2014 год. 11:25 - 12:00

Временски услови: сончево 32°C

Координати: N 41.97480555555555 E 21.444861111111112

Надморска висина: 241 m


Мерна опрема: NARDA SRM 3006

Антена: Three-Axis 27MHz-3GHz

Мерна несигурност: +/- 3dB

Локација: Дворот на градинката Расадник, Скопје										
фреквенција [MHz]	оператор / сервис	Скремблинг код (само за UMTS)	јачина на електрично поле [dBμV/m]	број на канали по ќелија	мерна несигурност [dB]	макс. очекувана јачина на ел. поле [dBμV/m]	макс. очекувана јачина на ел. поле [V/m]	макс. дозволена јач. на ел. поле [V/m]	% од макс. дозволена вредност	густина на моќност [mW/m ²]
87.5-108	FM Radio		85.7	1	3	88.7	0.027	28.00	0.10	0.002
470-790	TV UHF		97.7	1	3	100.7	0.109	34.00	0.32	0.031
926.2	VIP		91.0	5	3	101.0	0.112	41.85	0.27	0.033
934.8	VIP		94.1	5	3	104.1	0.161	42.04	0.38	0.068
935.8	T-mobile		90.8	5	3	100.7	0.109	42.06	0.26	0.031
937.2	T-mobile		86.7	5	3	96.7	0.068	42.09	0.16	0.012
951.0	One		95.8	5	3	105.8	0.195	42.40	0.46	0.101
955.6	One		91.4	5	3	101.4	0.118	42.51	0.28	0.037
1812.8	VIP		81.3	5	3	91.3	0.037	58.54	0.06	0.004
1815.2	VIP		76.8	5	3	86.8	0.022	58.58	0.04	0.001
930.0	VIP	87,88	83.0	1	13	96.0	0.063	41.93	0.15	0.010
2127.4	One	171,187	83.9	1	13	96.9	0.070	61.00	0.12	0.013
2132.4	One	171,187	80.9	1	13	93.9	0.050	61.00	0.08	0.007
2147.6	T-mobile	97,165	89.2	1	13	102.2	0.129	61.00	0.21	0.044
2152.6	T-mobile	97,165	90.0	1	13	103.0	0.140	61.00	0.23	0.052
						112.3	0.411		0.93	0.448

Придонес од различните сервиси присутни на местото на мерење

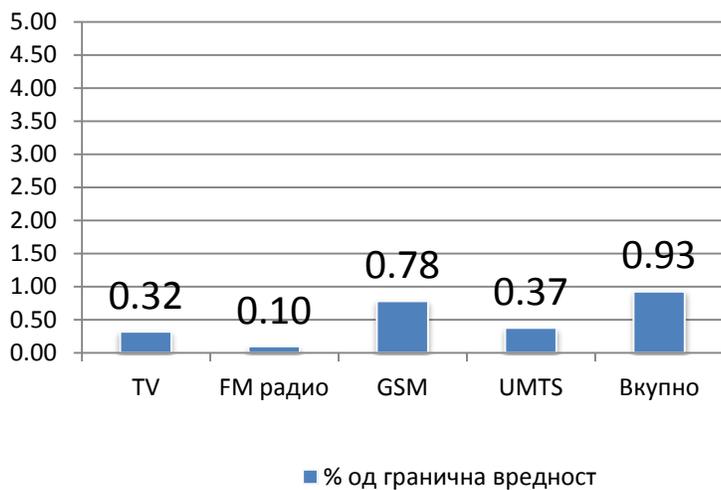

Сервиси	%
TV	0.32
FM Радио	0.10
GSM	0.78
UMTS	0.37
Вкупно	0.93

Извадок од софтверот со кој се анализираат податоците:

